

MXLEvo: la poulie textile pour tous!

Wichard propose désormais la MXLEvo une poulie textile accessible à tous les plaisanciers quel que soit leur niveau de pratique. Elle est destinée aux applications sous fortes charges (pied de mat, mouflage de drisse, barberhauler, poulie ouvrante etc..).

La MXLEvo en résumé:

- Facile d'utilisation et économique
- Destinées aux applications sous fortes charges
- Légèreté, résistance et faible encombrement
- Fiable et sans entretien
- Adaptable à votre plan de pont
- Des matériaux de qualité: inox en duplex et loop en Dyneema® SK78
- Disponible en 3 tailles



3 tailles - 2 modes de fixation





Facile d'utilisation et économique

Livrée avec son loop en Dyneema SK78, la MXLEvo ne nécessite aucune connaissance particulière en matelotage. Elle s'installe donc très facilement et rapidement sur tout type d'ancrages (cadènes, tête etc...). La retenue de cordage permet de retenir le cordage à l'intérieur lorsque celui-ci n'est plus sous tension. La MXLEvo offre également un rapport qualité / prix très intéressant faisant d'elle une des poulies textiles les plus économiques du marché.

Applications sous fortes charges :

La MXLEvo se destine aux applications sous fortes charges (à faible vitesse de circulation du cordage). Elle trouvera donc sa place comme : poulie de pied de mat, en mouflage de drisse, barberhauler, palan, renvoi d'écoute, bordure de grand-voile etc...

Légèreté, résistance et faible encombrement :

MXLEvo offre un rapport résistance / poids remarquable. En comparaison avec une poulie du marché, > la MXLEvo 10 est:

- > deux fois plus résistante
- > deux fois plus légère
- > trois fois moins encombrante

> Pour une charge de rupture de 5T, la MXLEvo16 est 35% plus légère

Fiable et sans entretien :

L'absence de parties tournantes comme un réa rend la poulie MXLEvo fiable et sans entretien.





Adaptable à votre plan de pont

Le loop de la MXLEvo peut s'orienter de deux façons permettant de s'adapter facilement à la configuration du plan de pont et à l'orientation des ancrages comme les cadènes.

Des matériaux de qualité

Grâce à l'utilisation du Duplex (nuance d'inox), les résistances mécaniques et à la corrosion sont assurées. Le loop en Dyneema SK78 offre à la fois résistance et légèreté.

Fig	Réf	Haut mm	Larg mm	Epais mm	Long loop mm	Ø loop nominal mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
MXLEvo 10 - pour cordage max de 10 mm									
1	21104	30	40	26	170	4	800	2000	0.040
MXLEvo 12 - pour cordage max de 12 mm									
1	21105	40	54	35	220	5	1600	3800	0.090
MXLEvo 16 - pour cordage max de 16 mm									
1	21106	47	60	41	270	6	2500	5000	0.140

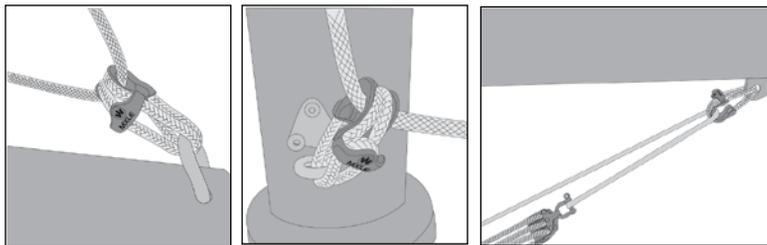

Wichard France

Siège social, Production, Logistique
Wichard S.A.S – ZI de Felet – CS 50085
63307 THIERS CEDEX
FRANCE
Tel. + 33 (0) 4 73 51 65 00
Fax +33 (0) 4 73 80 62 81
marine@wichard.com

C.T: charge de travail - C.R: charge de travail

Hotline, Support Technique, Après-vente

Wichard S.A.S - Pornichet
Z.A Pornichet Atlantique -
16 av du Gulf Stream
44380 Pornichet
FRANCE
Tel. +33 (0) 2 51 76 00 35
Fax +33 (0) 2 40 01 40 43
hotline@wichard.com

Wichard North America

Wichard Inc. -
3901 Pine Grove Circle
Charlotte NC 28206 - USA
Toll free number: + 1 866 621 10 62
Tel: + 1 (401) 683-5055
Fax: + 1 (802) 655-4689
info@wichard-usa.com

Wichard Pacific Pty Ltd

PO Box 104 St Peters
NSW 2044
AUSTRALIAE
Free Call: 1800 639 767
Tel. + 61 2 9516 0677
Fax. + 61 2 9516 0688
info@wichard.com.au

